

Mini PC QYT-MPC11+ i3

100% · FANLESS
· ESTADO SÓLIDO

El Mini PC **QYT-MPC11+ i3** tiene rango de temperatura extendido, amplio margen de alimentación y elevada conectividad, todo en un compacto diseño "fanless" y un chasis de aluminio "seamless" sin ranuras de tan solo 25 mm de alto.

Incluye procesador **Intel® i3 de 11^a** generación, dos salidas HDMI 2.0 UHD 4K@ 60Hz HDR y dos salidas Display Port 1.4 UHD 8K@ 60Hz HDR 7680x4320.



Todas estas características hacen que el QYT-MPC11+ i3 sea un equipo versátil y fiable en los proyectos mas exigentes.

El Mini PC QYT-MPC11+ i3 ofrece:

- **Procesador Intel® i3 de 11^a generación**
- **Rango extendido de temperatura desde -20°C a 45°C**
- **Amplio rango de alimentación (12 ~ 24V DC)**
- **Fiabilidad, MTBF de 50.000 horas**



Mini PC QYT-MPC11+ i3	
Procesador	Intel® i3-1115G4® de 11ª generación a 4.10 Ghz. 6Mb Intel® smart cache
Chipset gráfico	Intel® UHD Graphics. Aceleradora gráfica por hardware AV1 8K
Memoria	4Gb ampliables hasta 64Gb (2 x slot DDR4 SO-DIMM 3200 Mhz)
Chasis	Aluminio, "fanless" sin ventiladores y "seamless" sin ranuras. Diseñado para uso intensivo 24/7 Escudras laterales desmontables
Alimentación	Fuente de alimentación externa incluida 220v AC ~ 19v DC, 90 vatios, 6.32 A Rango de alimentación extendido desde 12V DC ~ 24V DC
Conectividad	Panel frontal: Pulsador on/off 2 puertos USB 2.0 2 puertos RS232 (1 de ellos configurable por Bios RS422/RS485)
	Panel posterior: 2 salidas HDMI 2.0 con resolución hasta 4K, 1920x1080 @60Hz HDR 2 salidas Display Port 1.4 con resolución hasta 8K, 7680x4320 @60Hz HDR 1 puerto Intel 2.5GbE LAN (i225LM, 10/100/2500 Mbps) 1 puerto Intel GbE LAN (i219LM, 10/100/1000 Mbps) 4 puertos USB 3.1 1 salida de audio (Realtek HD audio ALC269Q) estéreo 1 entrada de micrófono 2 agujeros izquierda/derecha para antenas externas opcionales 1 conector para extensión del botón de encendido
Almacenamiento	Disco duro SSD M.2 2280 de estado sólido y 128Gb, tecnología NVMe para mayor velocidad de acceso Slot interno M.2 2230 para tarjeta WiFi/Bluetooth opcional Slot interno M.2 2242 para SSD opcional
Temperatura	Temperatura de trabajo con rango extendido desde -20°C a 45°C
Humedad	Hasta 95% de humedad relativa a 45°C (no condensada)
TPM	Módulo de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
Watchdog / WOL	Watchdog programable desde 1 a 255 sg. WOL (Wake On Lan) incluido
APAR	Auto Power / Auto Recovery incluido. Permite al equipo reiniciarse automáticamente en caso de fallo de alimentación y el sistema recupera su última versión guardada
Dimensiones	Largo x ancho x alto de 240 x 158 x 25 mm. Volumen de 0.95l
Peso	1.87Kg
Sistema operativo	No incluido
Certificados	CE, FCC, BSMI, CB, ErP, NRTL
Garantía	2 años de garantía en laboratorio ampliables hasta 5 años

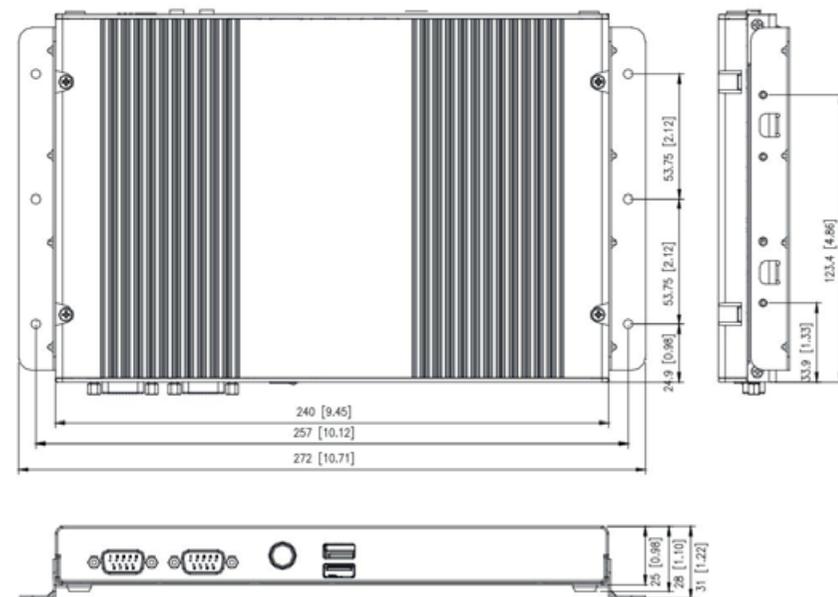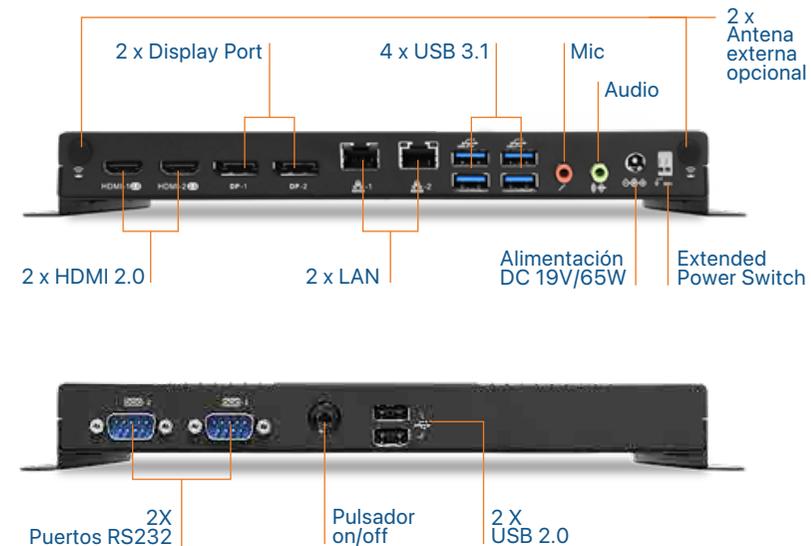

Dimensiones en mm y [pulgadas]