

CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------------------------|--|
| MODELO | QYT-LM084K (Open frame), QYT-LM084P (Montaje frontal) |
| TAMAÑO | 8,4" en diagonal |
| TIPO DE DISPLAY | TFT de matriz activa |
| TAMAÑO DEL PIXEL | Ancho de 0,213 mm y alto de 0,213 mm |
| AREA ACTIVA | Ancho de 170.4 mm alto de 127,8 mm |
| RESOLUCION OPTIMA | SVGA de 800x600 puntos de 56Hz a 75Hz |
| OTRAS RESOLUCIONES SOPORTADAS | 640x480 puntos |
| COLORES | 262.144 colores |
| BACKLIGHT | 2 lámparas CCFL |
| BRILLO | 350 cd/m ² |
| RATIO DE CONTRASTE | 350:1 |
| ANGULOS DE VISION | Izquierda/derecha 60°/60° y arriba/abajo 60°/40° |
| FORMATO DE ENTRADA DE VIDEO | RGB analógica |
| CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO | 15 pines D-sub hembra |
| MENUS OSD | Auto ajuste, brillo, contraste, tamaño, posición, color e idioma |
| FRECUENCIAS | Vertical de 56~75 Hz, Horizontal de 31,5~63 KHz |
| SINCRONISMO | Sincronismo separado. LVDS 1 canal |
| FUENTE DE ALIMENTACION | Entrada 100~240 voltios, 50~60Hz. Salida DC 12V, 3.0 A |
| PLUG&PLAY | VESA DDC 1/2B |
| ANCLAJES POSTERIORES | VESA de 75 mm |
| TEMPERATURAS | Trabajo: 0° C ~ 50° C. Almacén: -20° C ~ 60° C. |
| HUMEDAD | Trabajo: 80% max, no condensada. Almacén: 90% max, no condensada |
| PESO | 2.0 Kg |
| VIDA DEL BACKLIGHT | 50.000 horas |
| GARANTIA | 2 años |

OPCIONES



A cualquier monitor "open frame" de Quaytech se le puede integrar opcionalmente una pantalla táctil EIO de las Series AccuTouch, IntelliTouch ó SecureTouch con controlador táctil serie RS-232 ó USB. Para elegir correctamente la tecnología táctil adecuada, hay que tener en cuenta la aplicación y/o el entorno de trabajo donde va a ser instalado el monitor.






MACROSERVICE

902 157 152

Madrid - Barcelona - Málaga - Valencia

www.macroservice.es informacion@macroservice.es

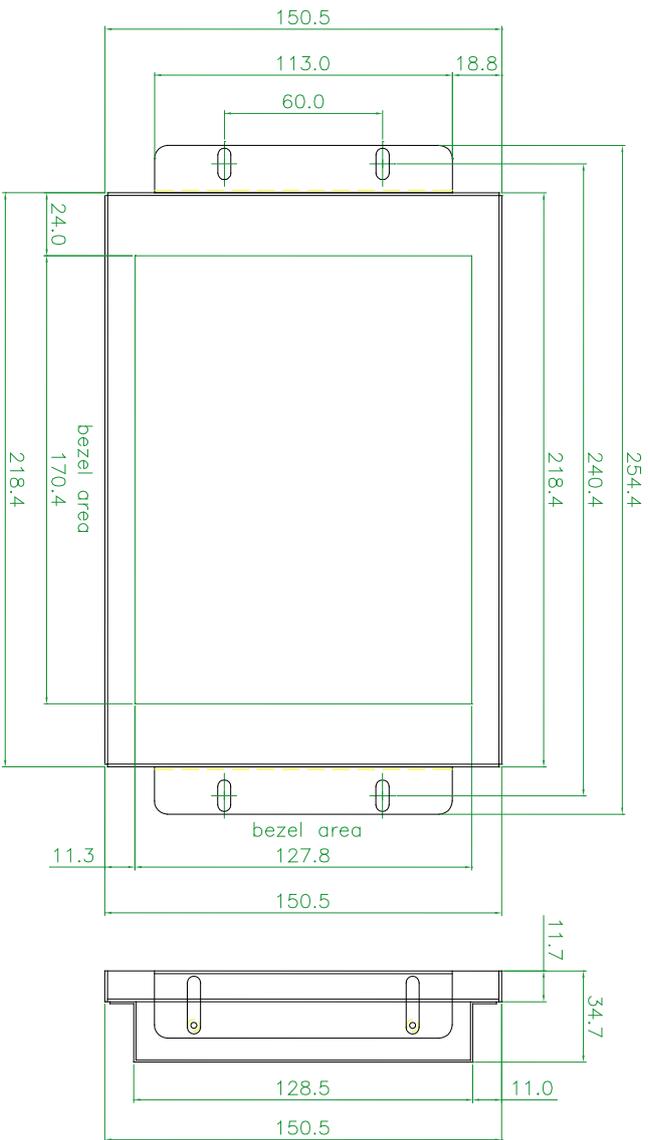
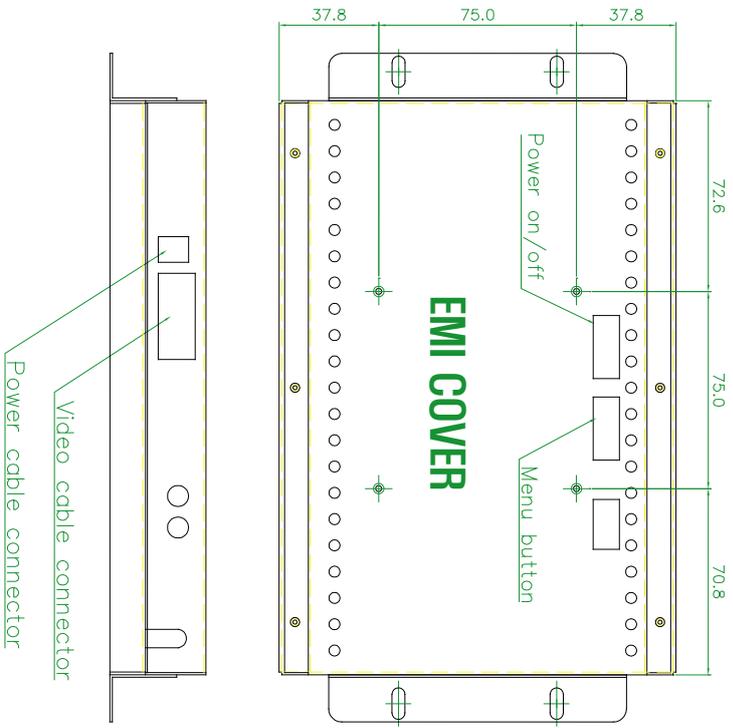


FRONT VIEW

REAR VIEW



OYT-LM084K

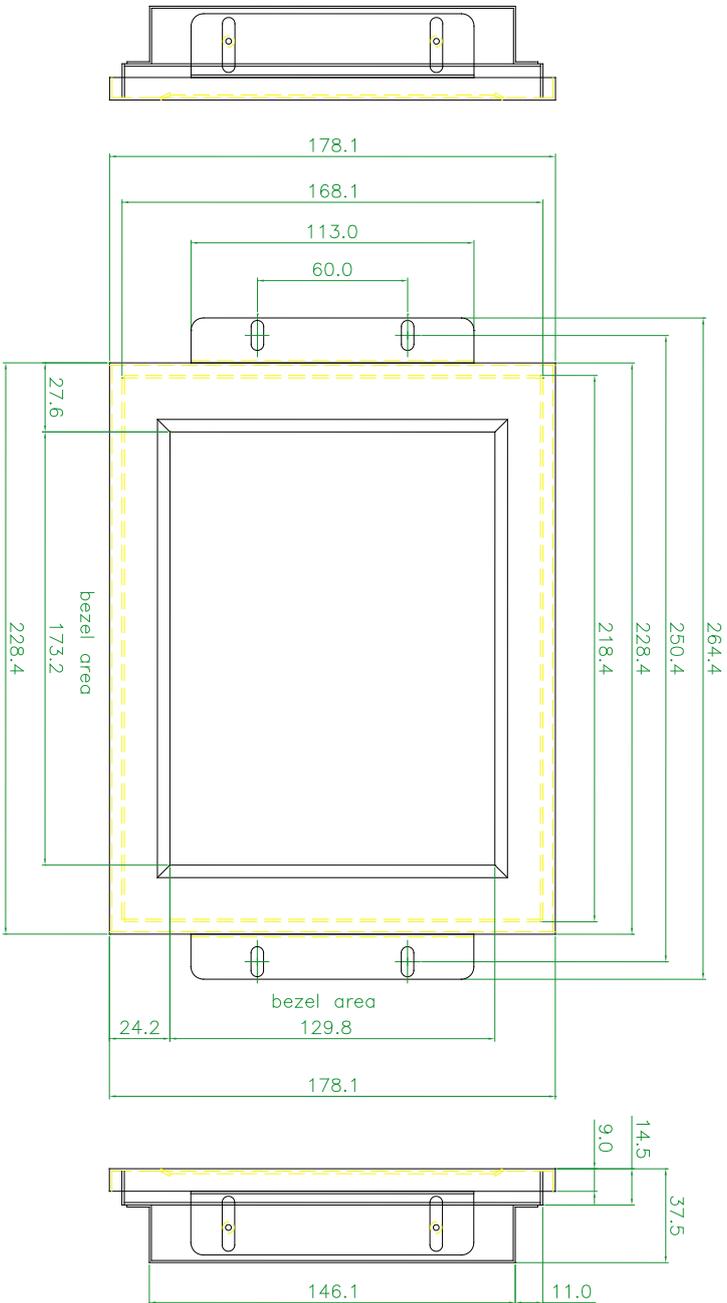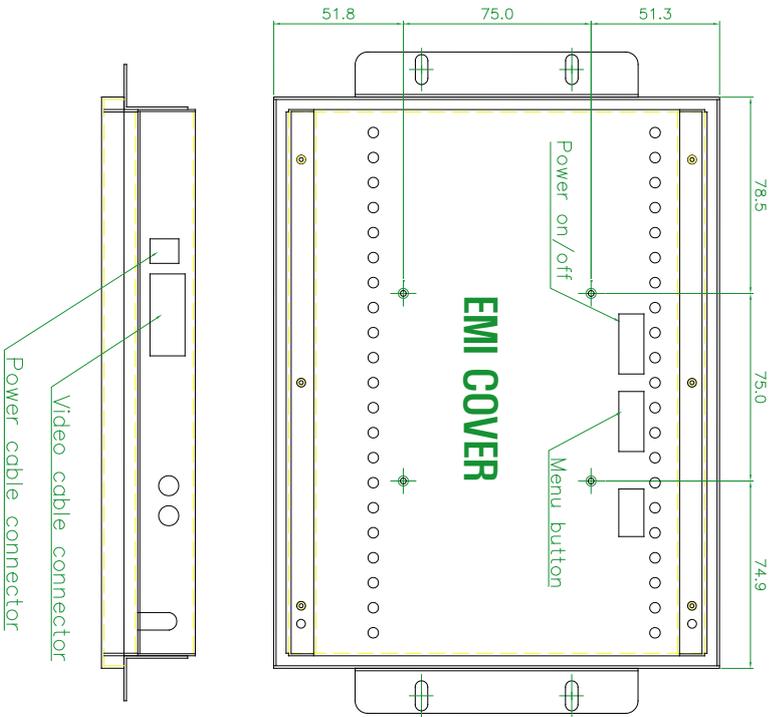

OYT-LM084P