

QYT-7925

QYT-7927

QYT-7929

Modelos de 15"/17"/19", bajo consumo, "fan less" y procesador Intel® D2550 a 1,86 Ghz

Principales Características:

- Procesador Intel® D2550 en placa
- Chipset Intel® NM10
- Silenciosos, totalmente "fan less"
- Diseño modular
- Disco duro de estado sólido
- Protección frontal IP65
- Marco frontal de acero inoxidable





ISO CERTIFIED
9001 14001

QYT-7925 QYT-7927 QYT-7929

Modelos de 15"/17"/19", bajo consumo, "fan less" y procesador Intel® D2550 a 1,86 Ghz

Características

Procesador	Intel® D2550 a 1,86Ghz
Chipset	Intel® NM10
Memoria	4Gb (1 slot DDR III SO-DIMM)
Marco frontal	Acero inoxidable
Protección frontal	IP65
Alimentación	ATX interna, consumo de 130 vatios
Conectividad	6 puertos USB 2.0
	Salida/entrada de audio, entrada de micrófono
	4 puertos serie RS232
	COM1,2, 3 y 4 seleccionables +5V/+12V
	COM2 seleccionable RS422/485
	2 puertos LAN (10/100/1000 Mbps) Wake on Lan
	1 salida VGA analógica / 1 puerto PS/2
	4 entradas y 4 salidas digitales (5v y 12v)
	Disco duro SSD SATA de 120Gb. 2ª bahía SATA
	Watchdog seleccionable de 1 ~ 255 sg
	1 puerto paralelo bidireccional
	DVD Slim opcional
	2 slots externos de expansión PCI opcionales
Display	QYT-7925
	15", BLU por LED, XGA, brillo de 400 cd/m²
	QYT-7927
	17", BLU por LED, SXGA, brillo de 350 cd/m²
	QYT-7929
	19", BLU por LED, SXGA, brillo de 300 cd/m²
Pantalla táctil	ELO AccuTouch, tecnología resistiva 5W
Temperatura / Humedad	De 0°C a 45°C con disco duro SSD
	Del 20% al 90%, no condensada
Dimensiones / Peso	QYT-7925 , 402,8 x 303 x 85,8 mm. 7,1 Kg
	QYT-7927 , 452 x 366 x 93,3 mm. 8,6 Kg
	QYT-7929 , 497 x 420 x 93,4 mm. 10,2 Kg
Anclaje posterior	VESA 75/100 mm
Garantía	2 años en laboratorio

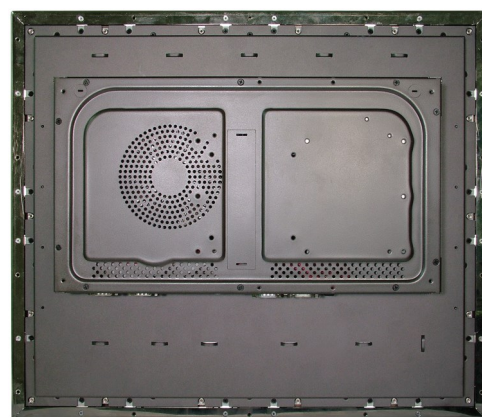

Teléfono 902 157 152

Madrid - Barcelona - Málaga - Valencia

www.macroservice.es informacion@macroservice.es