




MONITOR OPEN FRAME QYT-LM104K



MONITOR MONTAJE FRONTAL QYT-LM104P

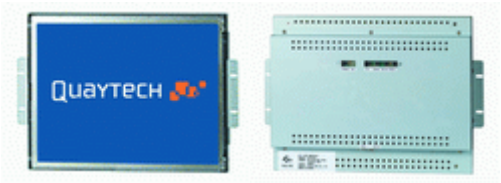

CARACTERISTICAS

MODELO	QYT-LM104K (Open frame), QYT-LM104P (Montaje frontal)
TAMAÑO	10,4" en diagonal
TIPO DE DISPLAY	TFT de matriz activa
TAMAÑO DEL PIXEL	Ancho de 0,264 mm y alto de 0,264 mm
AREA ACTIVA	Ancho de 211,2 mm alto de 158,4 mm
RESOLUCION OPTIMA	SVGA de 800x600 puntos de 56Hz a 75Hz
OTRAS RESOLUCIONES SOPORTADAS	640x480 puntos
COLORES	262.144 colores
BACKLIGHT	2 lámparas CCFL
BRILLO	220 cd/m²
RATIO DE CONTRASTE	400:1
ANGULOS DE VISION	Izquierda/derecha 55º/55º y arriba/abajo 40º/40º
FORMATO DE ENTRADA DE VIDEO	RGB analógica
CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO	15 pines D-sub hembra
MENUS OSD	Auto ajuste, brillo, contraste, tamaño, posición, color e idioma
FRECUENCIAS	Vertical de 56~75 Hz, Horizontal de 31,5~63 KHz
SINCRONISMO	Sincronismo separado. Nivel TTL
FUENTE DE ALIMENTACION	Entrada 100~240 voltios, 50~60Hz. Salida DC 12V, 3.0 A
PLUG&PLAY	VESA DDC 1/2B
ANCLAJES POSTERIORES	VESA de 75 mm
TEMPERATURAS	Trabajo: 0º C ~ 50º C. Almacén: -20º C ~ 60º C
HUMEDAD	Trabajo: 80% max, no condensada. Almacén: 90% max, no condensada
PESO	2.6 Kg
VIDA DEL BACKLIGHT	20.000 horas
GARANTIA	2 años




OPCIONES




A cualquier monitor "open frame" de Quaytech se le puede integrar opcionalmente una pantalla táctil EIO de las Series AccuTouch, IntelliTouch ó SecureTouch con controlador táctil serie RS-232 ó USB. Para elegir correctamente la tecnología táctil adecuada, hay que tener en cuenta la aplicación y/o el entorno de trabajo donde va a ser instalado el monitor.



Madrid - Barcelona - Málaga - Valencia
www.macroservice.es informacion@macroservice.es

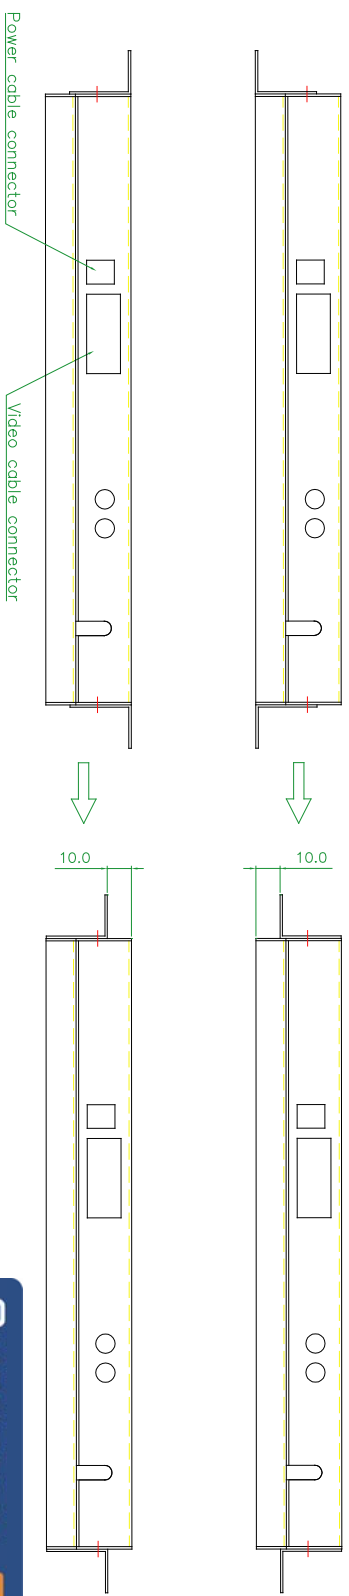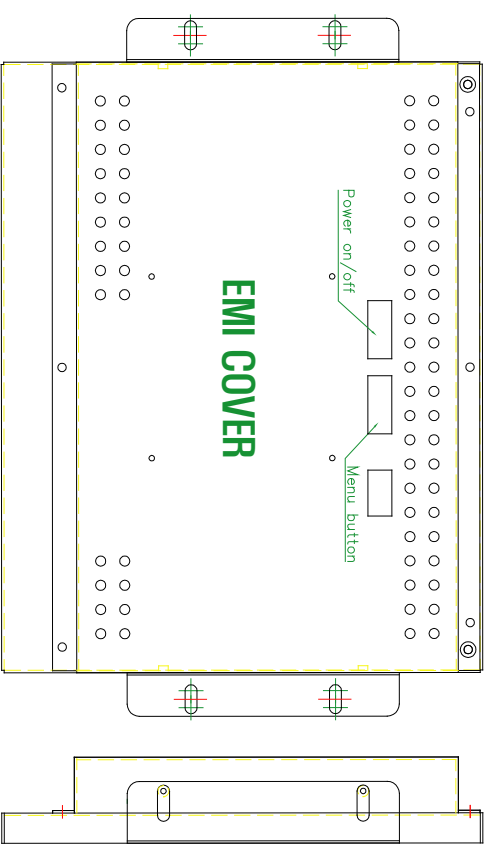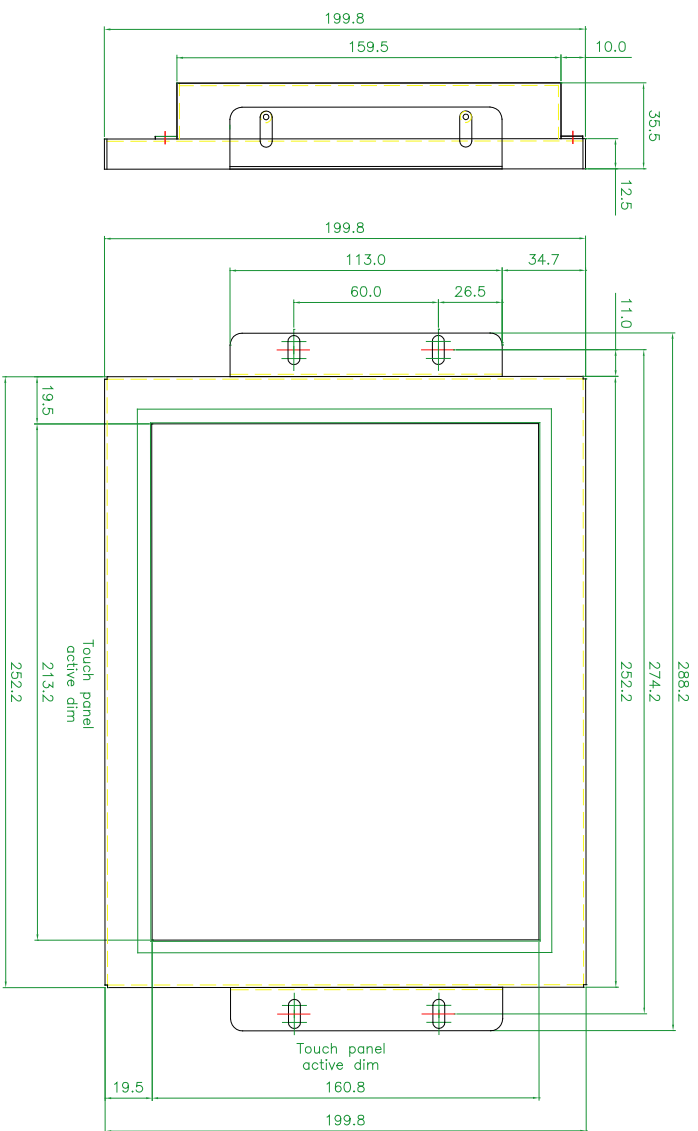

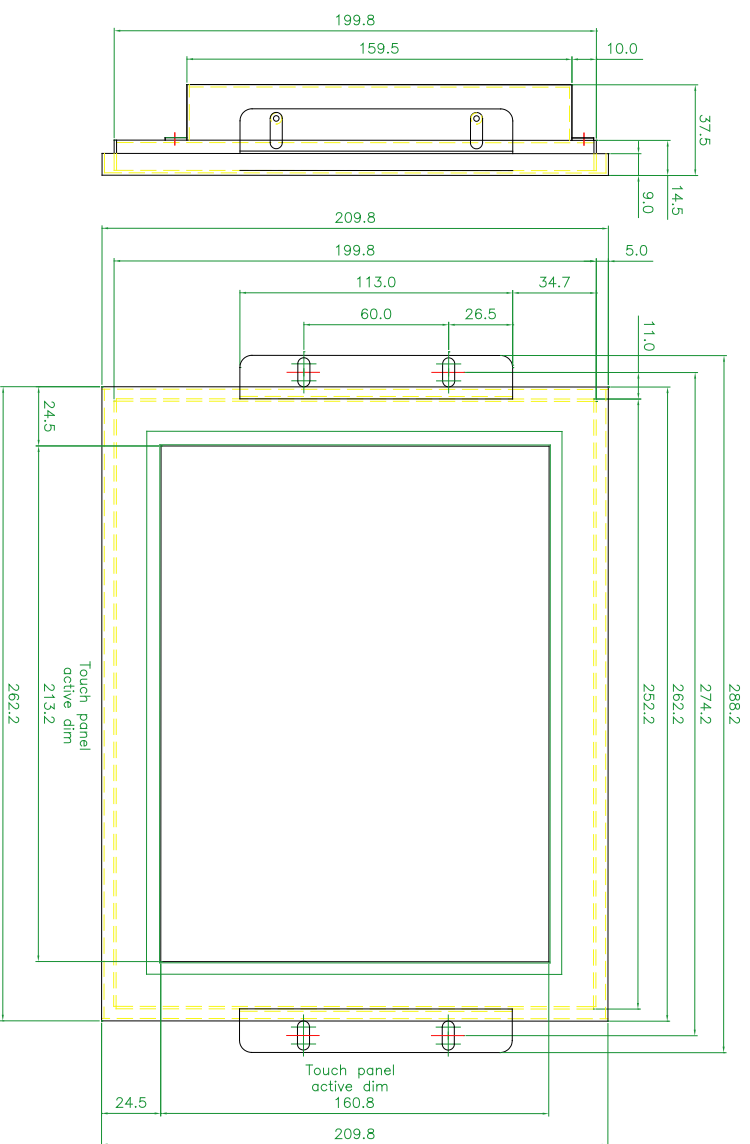

FRONT VIEW

